

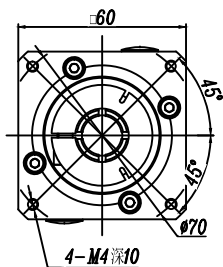




输入端
(INPUT)

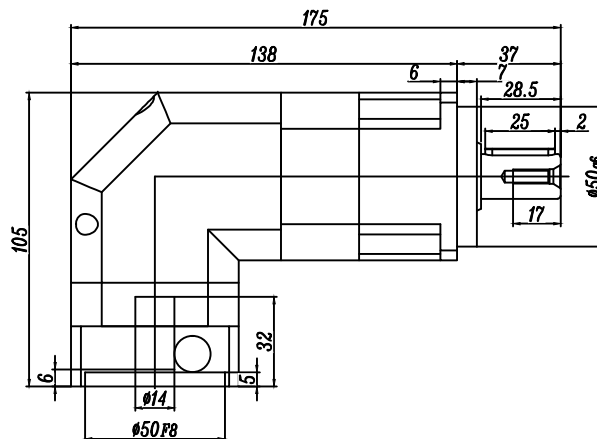


输出端
(OUTPUT)

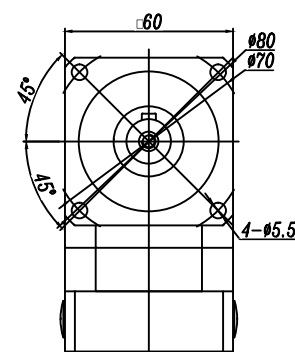


S1 光轴:



S2 带键:



S3 孔出:



技术规格参数

减速比	12	15	16	20	25	28	30	32	35	40	50	70	80	100	图纸确认
额定输出扭矩NM	55	55	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
最大输出扭矩NM	165	165	150	150	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	设计
容许径向力: 1540N	额定输入转速: 3000r/min		噪音值: ≤63dB		P2: ≤10arcmin		回程间隙: P1: ≤8arcmin		P0: ≤6arcmin		版本: SC-003				
容许轴向力: 735N	最大输入转速: 6000r/min		全负载时效率: ≥93%		日期: 2021. 10		视角								
防护等级: IP65	使用环境温度: -15℃~+90℃		重量: 2.5KG		HABR060 雙段全系列参数		审核: 2021. 10								



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星减速机 HABR060-L2-S2-P2

匹配电机尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4

安全注意事项

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw