


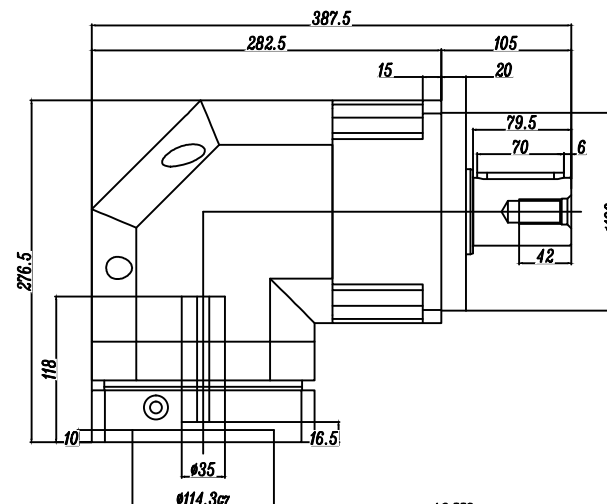



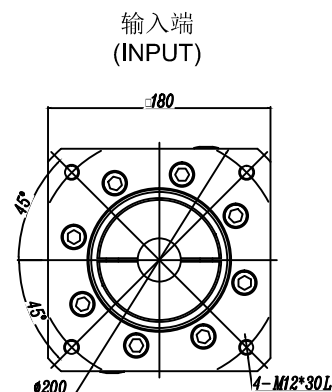


S1光軸:




S2帶鍵:



S3孔出:



輸出端
(OUTPUT)

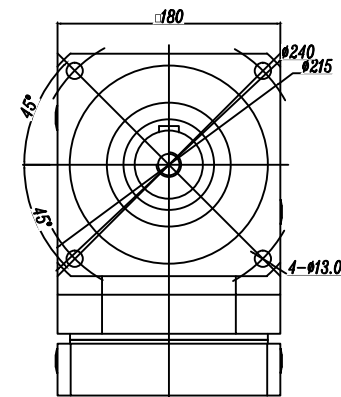

技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	18	20				图纸确认
	额定输出扭矩NM	1000	1180	1200	1100	1100	990	1080	1120	990	800	800				
	最大輸出扭矩NM	3000	3540	3600	3300	3300	2970	3240	3360	2970	2400	2400				設計
	容許徑向力: 14500N	額定輸入轉速: 2000r/min			噪音值: ≤72dB				P2: ≤7arcmin 回程間隙: P1: ≤5arcmin P0: ≤3arcmin				版本: SC-003			
	容許軸向力: 7300N	最大輸入轉速: 4000r/min			全負載時效率: ≥95%				日期: 2021. 10				視角			
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃			重量: 51.0KG				HABR180單段全系列參數				審核: 2021. 10			



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HABR180-L1-S2-P2

匹配電機尺寸: Ø35-Ø114.3-Ø200-M12

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw