

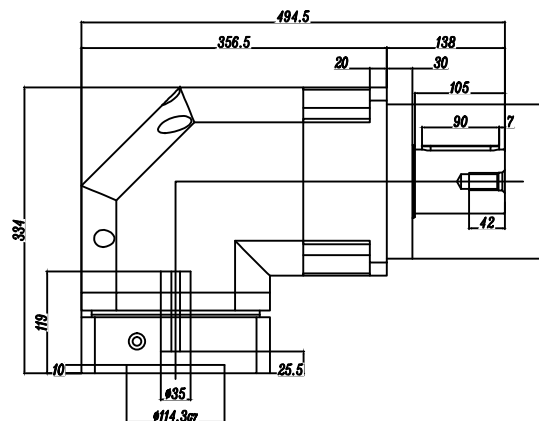
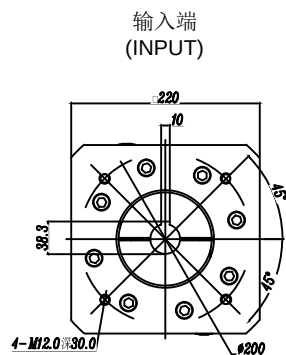



S1光軸:




S2帶鍵:



S3孔出:



技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	18	20				图纸确认
	额定输出扭矩NM	1300	1800	2050	1850	1800	1700	1650	1850	1700	1250	1250				
	最大輸出扭矩NM	3900	5400	6150	5550	5400	5100	4950	5550	5100	3750	3750				設計
	容許徑向力: 50000N	額定輸入轉速: 2000r/min				噪音值: ≤74dB				P2:≤7arcmin 回程間隙: P1:≤5arcmin P0:≤3arcmin				版本: SC-003		
	容許軸向力: 26000N	最大輸入轉速: 4000r/min				全負載時效率: ≥95%								日期: 2021. 10		視角
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 83.0KG				HABR220單段全系列參數				审核: 2021. 10		
 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd. 行星减速机 HABR220-L1-S2-P2 匹配電機尺寸: $\varnothing 35$鍵10-$\varnothing 114.3$-$\varnothing 200$-M12																

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw