


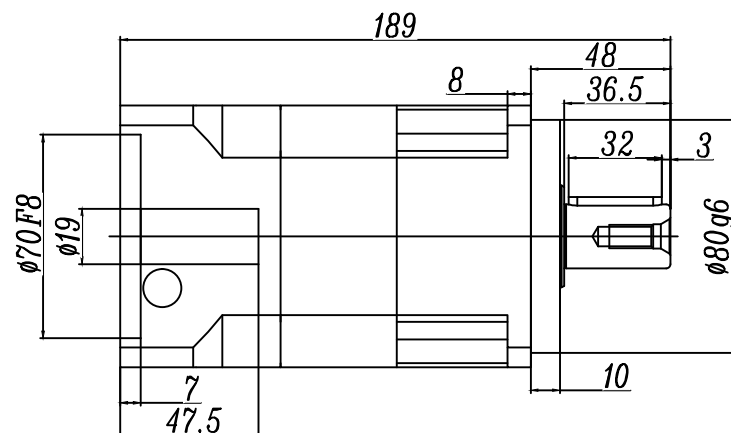



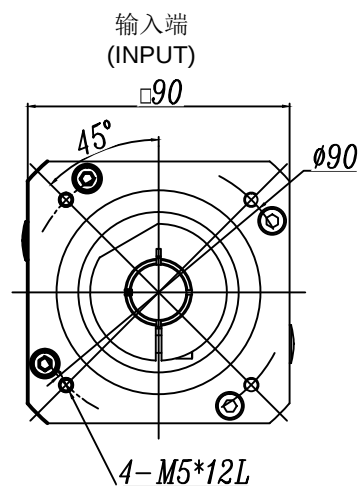


S1 光軸:




S2 帶鍵:



S3 孔出:



輸出端
(OUTPUT)

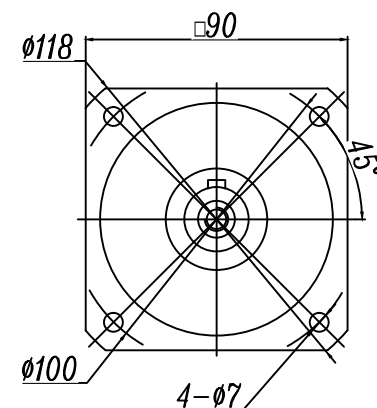

技術規格幾參數	減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	60	70	80	100	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	140	140	140	140	158	165	165	165	165	165	155	145	120	110		
	最大輸出扭矩NM	420	420	420	420	474	495	495	495	495	495	465	435	360	330	設計	行星減速機 HAB090-L2-S2-P2
	容許徑向力: 3270N	額定輸入轉速: 3000r/min			噪音值: ≤62dB			回程間隙: P1: ≤5arcmin P2: ≤7arcmin			版本: SC-003						
	容許軸向力: 1650N	最大輸入轉速: 6000r/min			全負載時效率: ≥94%			P0: ≤3arcmin			日期: 2021. 10			視角		匹配電機尺寸: φ 19- φ 70- φ 90-M5/M6	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 5.5KG		HAB090雙段全系列參數				審核: 2021. 10					

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw