





輸入端
(INPUT)

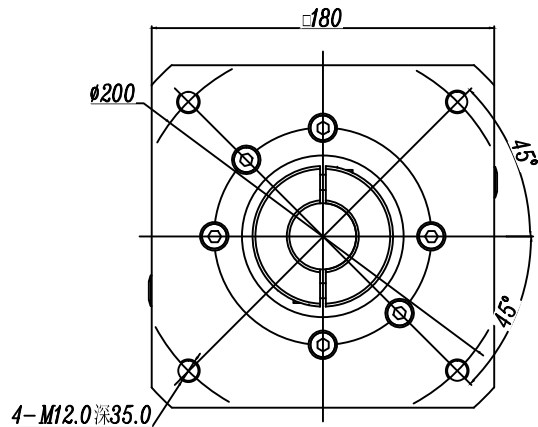


(257)

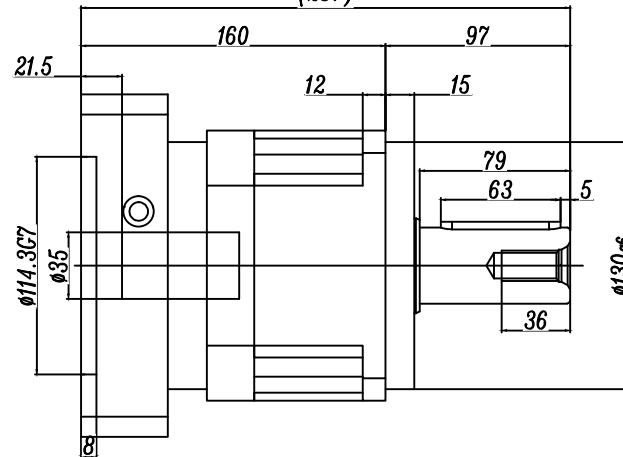


S1光軸:




S2帶鍵:



S3孔出:

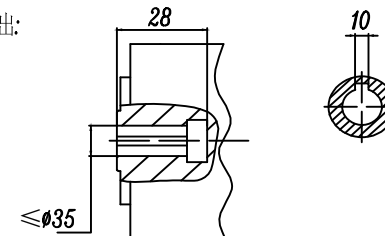

輸出端
(OUTPUT)

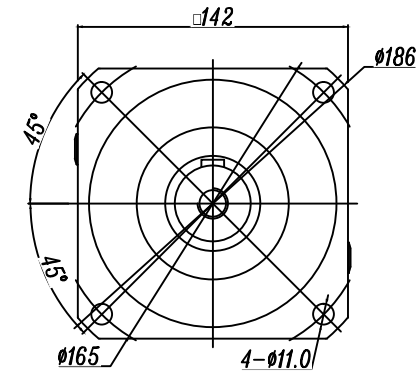

技術規格參數

減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認
額定輸出扭矩NM	480	550	620	620	580	520	430		
最大輸出扭矩NM	1440	1650	1860	1860	1740	1560	1290	HAB142單段全系列參數版	設計
容許徑向力: 9550N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤65dB			本: SC-003	
容許軸向力: 4710N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 16. 1KG			審核: 2021. 10	



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HAB142-L1-S2-P2

匹配電機尺寸: 35-114.3-200-M12

安全注意事項

一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。

四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw