

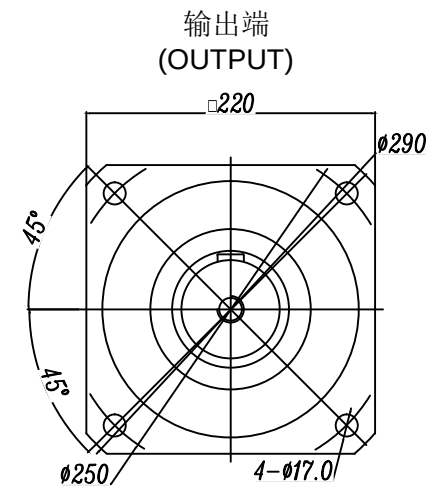
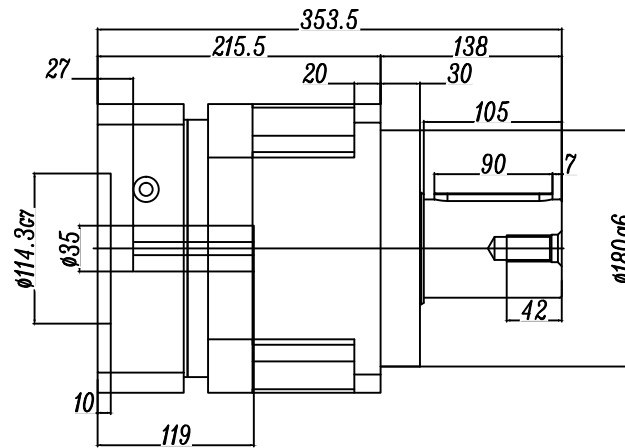
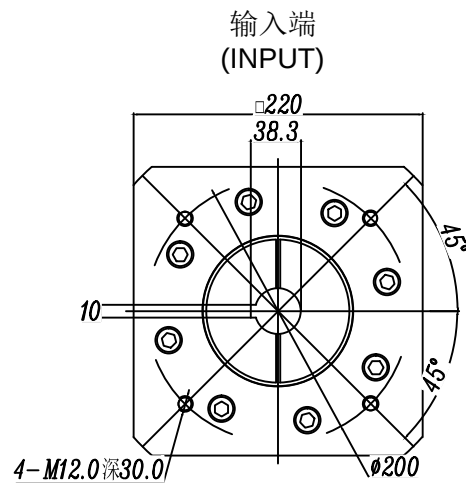



S1光軸:




S2帶鍵:



S3孔出:

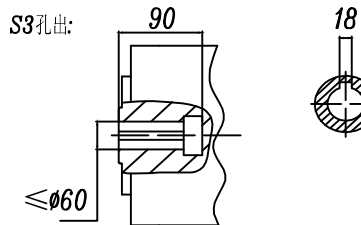

技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	1300	1800	2050	1920	1810	1700	1650			
	最大輸出扭矩NM	3900	5400	6150	5760	5430	5100	4950	HAB220單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 50000N	額定輸入轉速: 2000r/min				噪音值: ≤70B			版本: SC-003		行星減速機 HAB220-L1-S2-P2
	容許軸向力: 26000N	最大輸入轉速: 4000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 49.0KG			審核: 2021. 10		匹配電機尺寸: $\phi 35$ 鍵10- $\phi 114.3$ - $\phi 200$ -M12

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
- 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
- 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
- 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
- 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw