

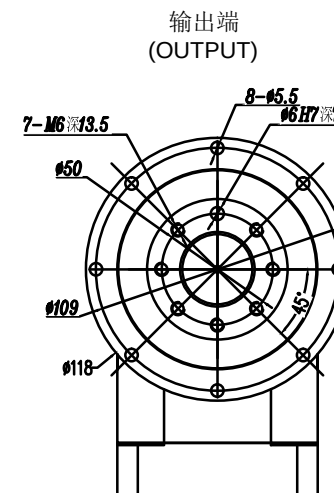
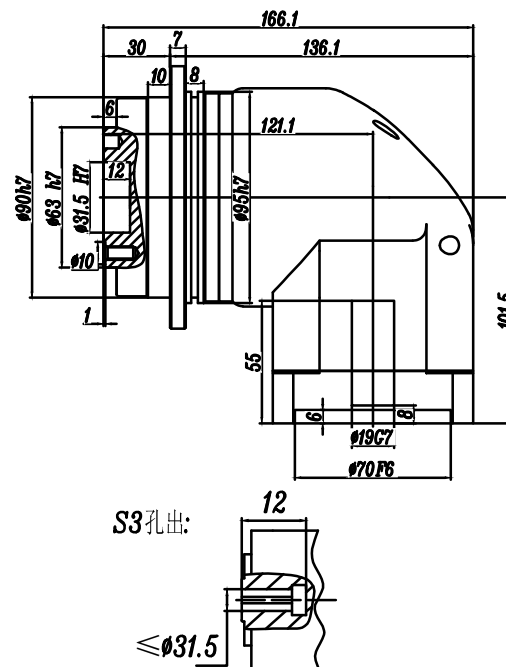



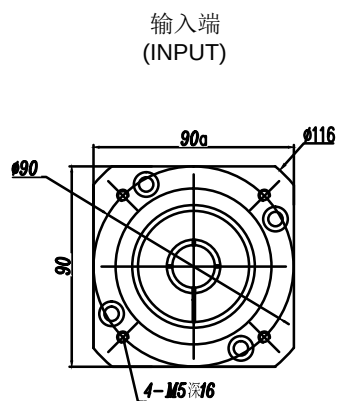

技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	20					圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.		
	額定輸出扭矩NM	135	135	160	140	140	125	110	145	125	60								
	最大輸出扭矩NM	405	405	480	420	420	375	330	435	375	180					設計	行星減速機 HADR090-L1-S3-P2		
	容許徑向力: 4600N	額定輸入轉速: 3000r/min		噪音值: ≤65dB				P2: ≤7arcmin 回程間隙: P1: ≤5arcmin P0: ≤3arcmin				版本: SC-003							
	容許軸向力: 3550N	最大輸入轉速: 6000r/min		全負載時效率: ≥95%								日期: 2021.10		視角		匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5/M6			
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 6.1KG		HADR090單段全系列參數				審核: 2021.10							
安全注意事項																		網址: www.sty-grar.com/	
一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。																		四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。	
二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。																		五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。	
三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。																		六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。	



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HADR090-L1-S3-P2

匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5/M6