
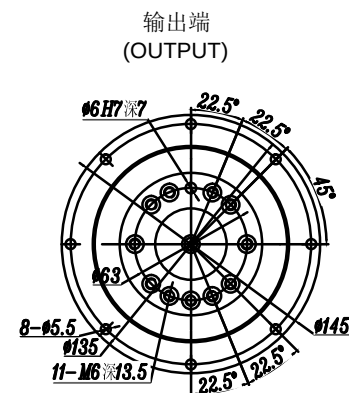
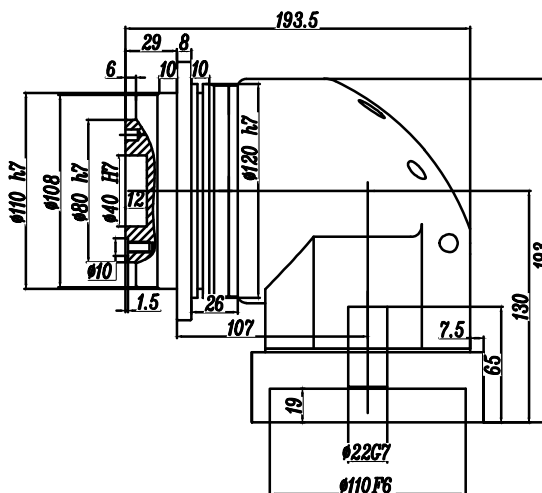
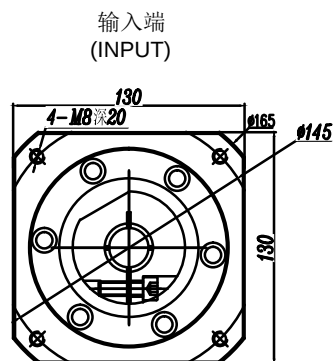


技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	20					图纸确认	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	280	280	335	310	310	280	265	310	280	165						
	最大輸出扭矩NM	840	840	1005	930	930	840	795	930	840	495					設計	
	容許徑向力: 7600N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤68dB				P2: ≤7arcmin 回程間隙: P1: ≤5arcmin P0: ≤3arcmin				版本: SC-003			行星减速机 HADR110-L1-S3-P2
	容許軸向力: 3220N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥95%				日期: 2021. 10				視角			
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 10. 7KG				HADR110單段全系列參數				審核: 2021. 10			



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HADR110-L1-S3-P2

匹配電機尺寸: Ø22(Ø24)Ø110-Ø145-M8

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw