
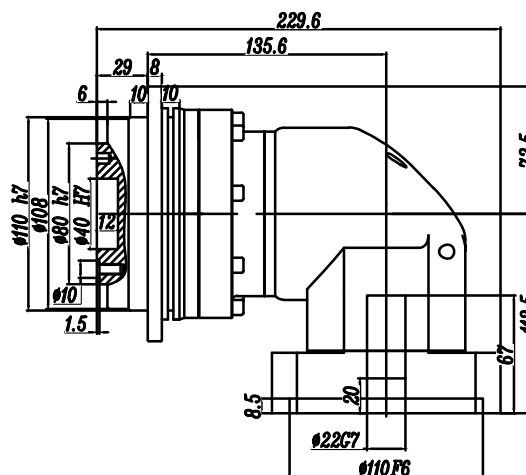


S3孔出:



安全注意事項 一:本產品為精密零件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。 二:裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。 四:請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。 五:本公司減速器可通配所有伺服電機，可為客戶非標定制減速器	減速比	16	20	25	30	35	40	50	70	80	100	140	200			P2:≤9arcmin 精密背隙: P1:≤7arcmin P0:≤4arcmin	圖紙確認:
	額定輸出扭矩NM	280	280	335	330	335	335	335	335	330	335	310	295				輸入尺寸: Ø22(Ø24)-Ø110-Ø145-M8
	最大輸出扭矩NM	840	840	1005	990	1005	1005	1005	1005	990	1005	930	885			HADR110双段尺寸圖	臺灣上瀛精工企業社
	容許徑向力: 4800N								額定輸入轉速: 4000r/min				噪音值: ≤68dB				上瀛傳動科技(上海)有限公司
	容許軸向力: 3220N								最大輸入轉速: 8000r/min				全負載時效率: ≥92%				行星减速机HADR110-L2-S2-P2
	防護等級: IP65								使用溫度: -15℃~+90℃				重量: 12.5KG				網址: www.sty-gear.com/tw
																	聯繫電話: 021-34975005