





输入端
(INPUT)

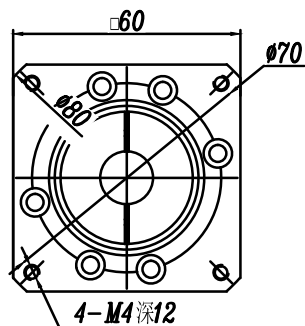


S3孔出:



输出端
(OUTPUT)

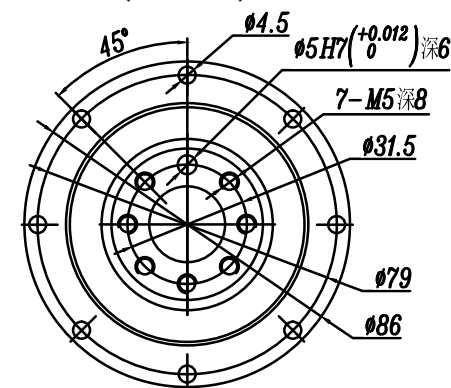

技術規格參數	減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	60	70	80	100	图纸确认	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	55	55	49	49	60	55	55	60	60	60	60	55	55	60		
	最大輸出扭矩NM	165	165	147	147	180	165	165	180	180	180	180	165	165	180	設計	行星減速機 HAD064-L2-S3-P2
	容許徑向力: 3110N	額定輸入轉速: 4000r/min		噪音值: ≤58dB			P2: ≤7arcmin 回程間隙: P1: ≤5arcmin P0: ≤3arcmin			版本: SC-003							
	容許軸向力: 2350N	最大輸入轉速: 8000r/min		全負載時效率: ≥94%						日期: 2021. 10			視角			匹配電機尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4/M5	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃			重量: 2.2 KG		HAD064雙段全系列參數			審核: 2021. 10							
安全注意事項																	
一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。																	
二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。																	
三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。																	
四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。																	
五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。																	
六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。																	
網址: www.sty-grar.com/																	



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HAD064-L2-S3-P2

匹配電機尺寸: 14-50-70-M4/M5