

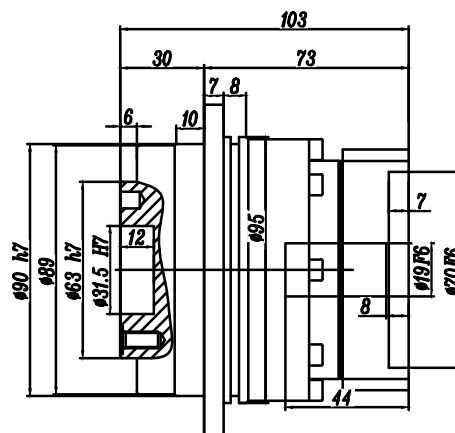




輸入端
(INPUT)




輸出端
(OUTPUT)

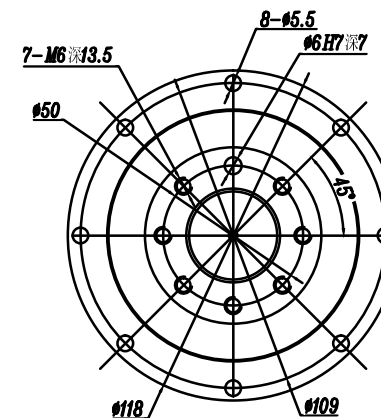

S3孔出:



技術規格幾參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2:≤5arcmin 回程間隙: P1:≤3arcmin P0:≤1arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	135	135	160	150	140	125	110			
	最大輸出扭矩NM	405	405	480	450	420	375	330	HAD090單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 4600N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤60dB			版本: SC-003		行星減速機 HAD090-L1-S3-P2
	容許軸向力: 3550N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 3. 1KG			審核: 2021. 10		匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5/M6

安全注意事項

一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。

二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。

六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw