

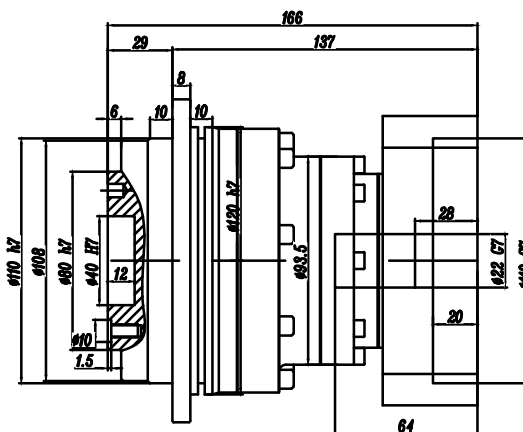





S3孔出:



技術規格幾參數	減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	60	70	80	100	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	280	280	280	280	335	335	335	335	335	335	335	335	335	325		
	最大輸出扭矩NM	840	840	840	840	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	975	設計	
	容許徑向力：7600N	額定輸入轉速：3000r/min				噪音值：≤63dB				P2:≤7arcmin 回程間隙：P1:≤5arcmin P0:≤3arcmin				版本：SC-003		行星減速機 HAD110-L2-S3-P2	
	容許軸向力：3220N	最大輸入轉速：6000r/min				全負載時效率：≥94%				日期：2021.10				視角			
	防護等級：IP65	使用環境溫度：-15℃~+90℃				重量：8.0KG				HAD110雙段全系列參數				審核：2021.10			

- 一:本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。

六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw