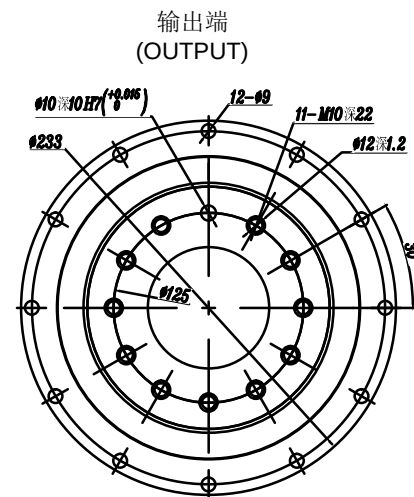
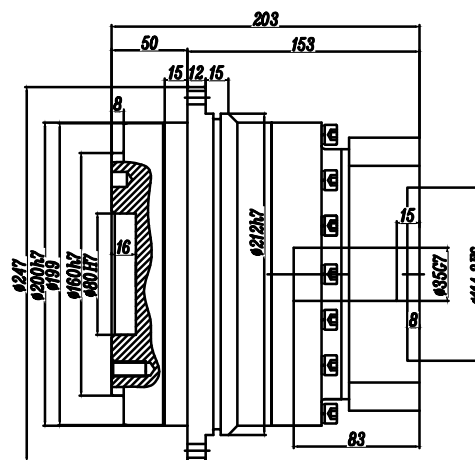


技術規格幾參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	1100	1100	1250	1250	1150	1080	1100			
	最大輸出扭矩NM	3300	3300	3750	3750	3450	3240	3300	HAD200單段全系列參數	設計	行星減速機 HAD200-L1-S3-P2 匹配電機尺寸: $\varnothing 35$ - $\varnothing 114.3$ - $\varnothing 200$ -M12
	容許徑向力: 26400N	額定輸入轉速: 3000r/min			噪音值: ≤67dB			版本: SC-003			
	容許軸向力: 16800N	最大輸入轉速: 6000r/min			全負載時效率: ≥97%			日期: 2021.10		視角	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃			重量: 32.0KG			審核: 2021.10			

安全注意事項

一:本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。

二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

四:請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

網址: www.sty-grar.com/tw