

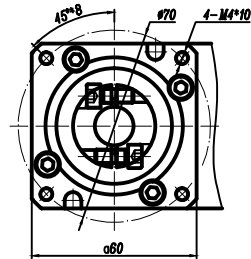


輸入端
(INPUT)



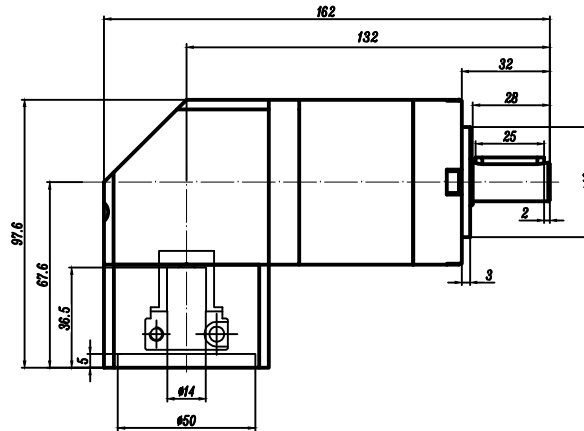


輸出端
(OUTPUT)

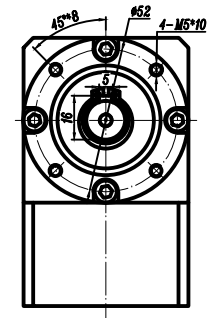

S1光軸:

S2帶鍵:



技術規格參數

減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70	80	100		圖紙確認
額定輸出扭矩NM	18	18	38	38	33	38	32	35	40	35	30	30	15		
最大輸出扭矩NM	54	54	114	114	99	114	96	105	120	105	90	90	45		設計
容許徑向力: 680N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤65dB				回程間隙: P2: ≤14arcmin P1: ≤10arcmin				版本: SC-003		
容許軸向力: 345N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥93%				日期: 2021. 10				視角		
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 2.0KG				HAERO60雙段全系列參數				審核: 2021. 10		



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HAERO60-L2-S2-P2

匹配電機尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4/M5

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw