

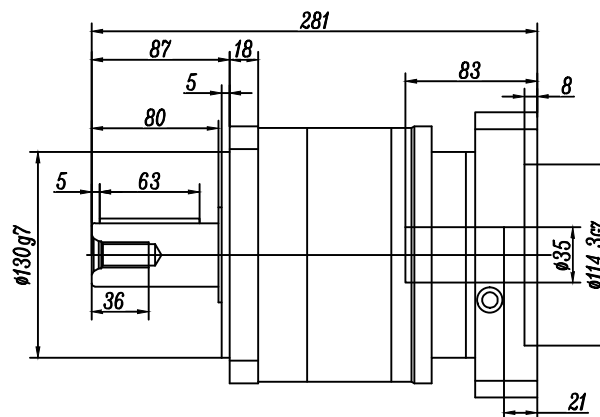



輸入端
(INPUT)

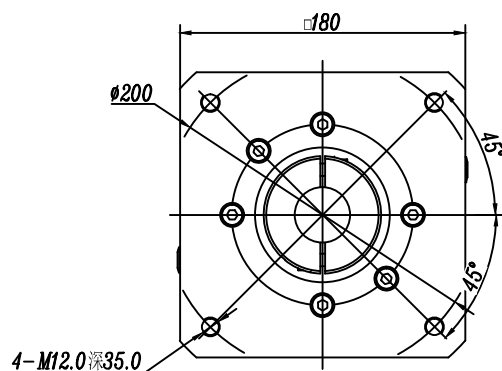


輸出端
(OUTPUT)

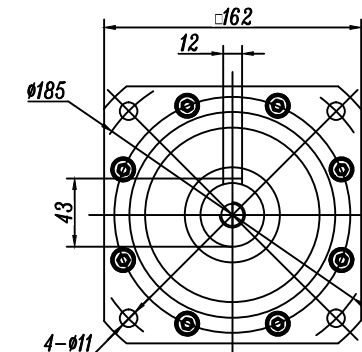


S1光軸:

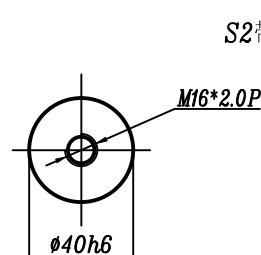

S2帶鍵:

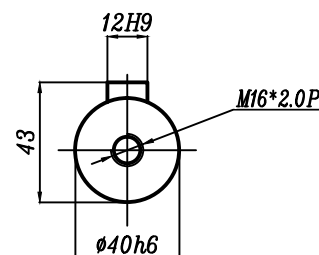

技術規格參數	減速比	3	4	5	7	8	10		回程間隙: P2: ≤8arcmin P1: ≤4arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	420	550	550	410	390	340				
	最大輸出扭矩NM	1260	1650	1650	1230	1170	1020		HAF160單段全系列參數	設計	行星減速機 HAF160-L1-S2-P2
	容許徑向力: 6480N	額定輸入轉速: 2500r/min				噪音值: ≤70dB			版本: SC-003		
	容許軸向力: 3305N	最大輸入轉速: 4000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角	匹配電機尺寸: φ35-φ114.3-φ200-M12
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 20.5KG			審核: 2021. 10		

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。
 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw