

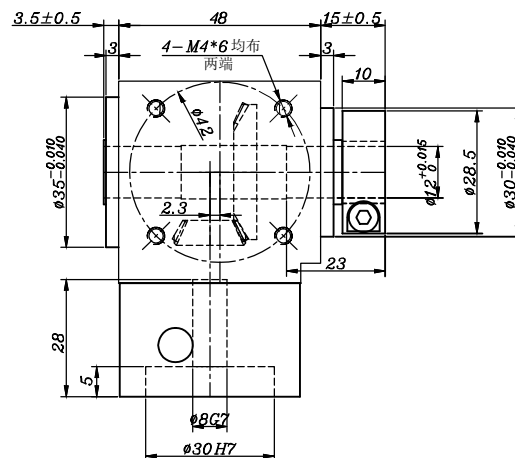




Technical drawing of a square flange. The drawing shows a square flange with a central circular hole. The outer square has a side length of 75. The central hole has a diameter of $\phi 48$. There are four mounting holes, each with a diameter of $\phi 7$ and a depth of 8. The mounting holes are spaced 4 units apart, with a label $4-M5*12$ indicating the thread and length. There are also four through holes, each with a diameter of $\phi 4.3$, labeled $4-\phi 4.3$ 通孔. The drawing includes a dashed circle representing the outer boundary of the flange.



技術規格幾參數	減速比	02	03	05	轉向器系列	噪音值: ≤62dB	日期: 2021.10	图纸确认	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	额定输出扭矩NM	19	19	19	回程間隙: ≤3arcmin	防護等級: IP65	版本: SC-003		
	最大輸出扭矩NM	38	38	38	全負載時效率: ≥97%	重量: 1.3Kg	审核: 2021.10	視角	
	容許徑向力: 350N				額定輸入轉速: 1500r/min	最大輸入轉速: 3000r/min			
	容許軸向力: 180N				使用環境溫度: -20℃~+90℃	安裝方式: 任意			
									直角精密转向器 ZRH042-L1 匹配電機尺寸: Ø8-Ø30-Ø46-M4

安全注意事項

一:本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。

二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw

四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。