

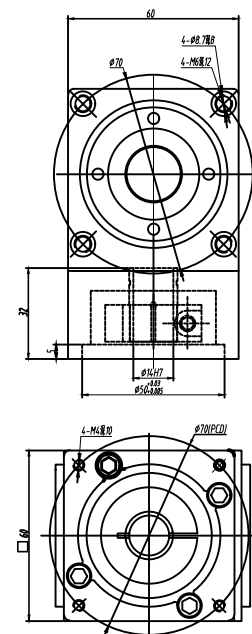
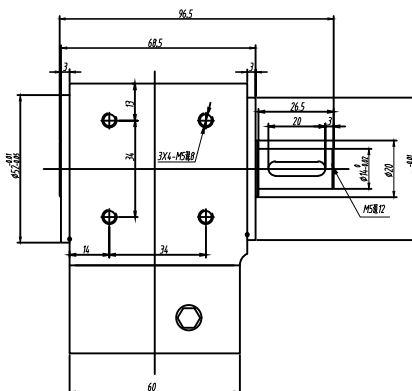


輸入端
(INPUT)

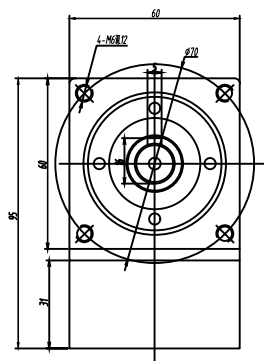

技術規格幾參數	減速比	02	03	05	轉向器系列	噪音值：≤62dB	日期：2021.10	图纸确认	 上海傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech. Co., Ltd.	
	額定輸出扭矩NM	27			回程間隙：≤3arcmin	防護等級：IP65	版本：SC-003			
	最大輸出扭矩NM	54			全負載時效率：≥95%	重量：1.3Kg	審核：2021.10	視角	直角精密轉向器 ZRT060-02	
	容許徑向力：570N	額定輸入轉速：1500r/min				最大輸入轉速：3000r/min				匹配電機尺寸：Ø14-Ø50-Ø70-M4
	容許軸向力：240N	使用環境溫度：-20℃~+90℃				安裝方式：任意				

安全注意事項

一：本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。

二：裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。

三：需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。

四：請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五：本公司減速器可適配所有伺服電機，可為客戶非標定制減速器。

六：規格尺寸如有變更，恕不另行通知。

網址：www.sty-grar.com/tw

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw