



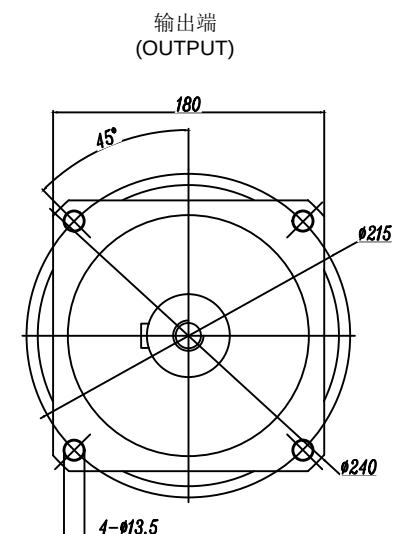


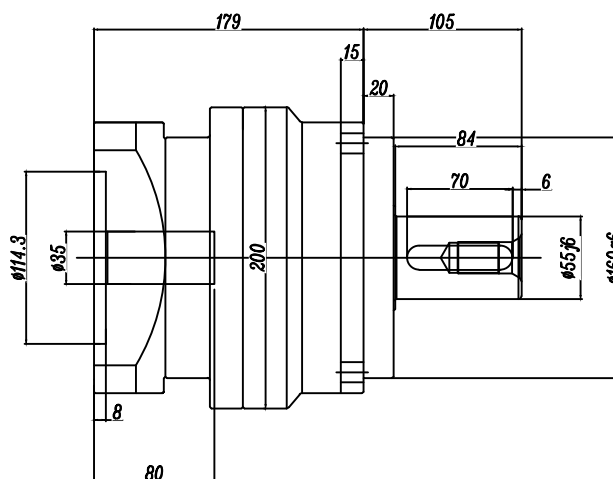


STY GEAR

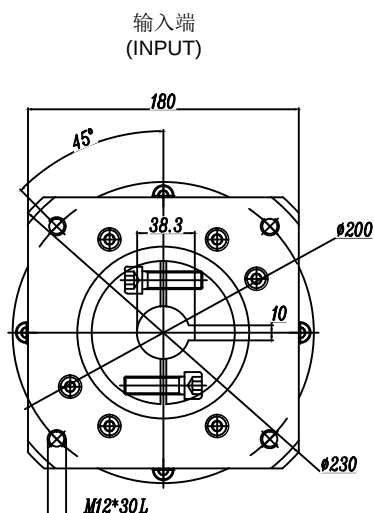


S1光軸:



S2帶鍵:



S3孔出:

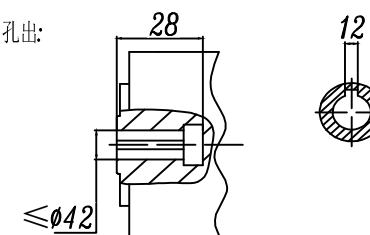

#### 安全注意事項

- 一:本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
- 四:請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器

| 減速比           | 3    | 4    | 5                 | 7    | 8    | 9            | 10   | P2: ≤5arcmin<br>回程間隙: P1: ≤3arcmin<br>P0: ≤1arcmin | 圖紙確認:                                                            |           |
|---------------|------|------|-------------------|------|------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 額定輸出扭矩NM      | 550  | 790  | 910               | 830  | 830  | 720          | 710  |                                                    | 輸入尺寸: ø35-ø114.3-ø200-M12                                        |           |
| 最大輸出扭矩NM      | 1650 | 2370 | 2730              | 2490 | 2490 | 2160         | 2130 | VRB180單段尺寸圖                                        |                                                                  | 臺灣上瀛精工企業社 |
| 容許徑向力: 10900N |      |      | 額定輸入轉速: 2000r/min |      |      | 噪音值: ≤68dB   |      |                                                    | 上瀛傳動科技(上海)有限公司                                                   |           |
| 容許軸向力: 5875N  |      |      | 最大輸入轉速: 4000r/min |      |      | 全負載時效率: ≥97% |      |                                                    | 行星減速機VRB180-L1-S2-P2                                             |           |
| 防護等級: IP65    |      |      | 使用溫度: -15°C~+90°C |      |      | 重量: 27KG     |      |                                                    | 網址: <a href="http://www.sty-gear.com/tw">www.sty-gear.com/tw</a> |           |
|               |      |      |                   |      |      |              |      |                                                    | 聯繫電話: 021-34975005                                               |           |