


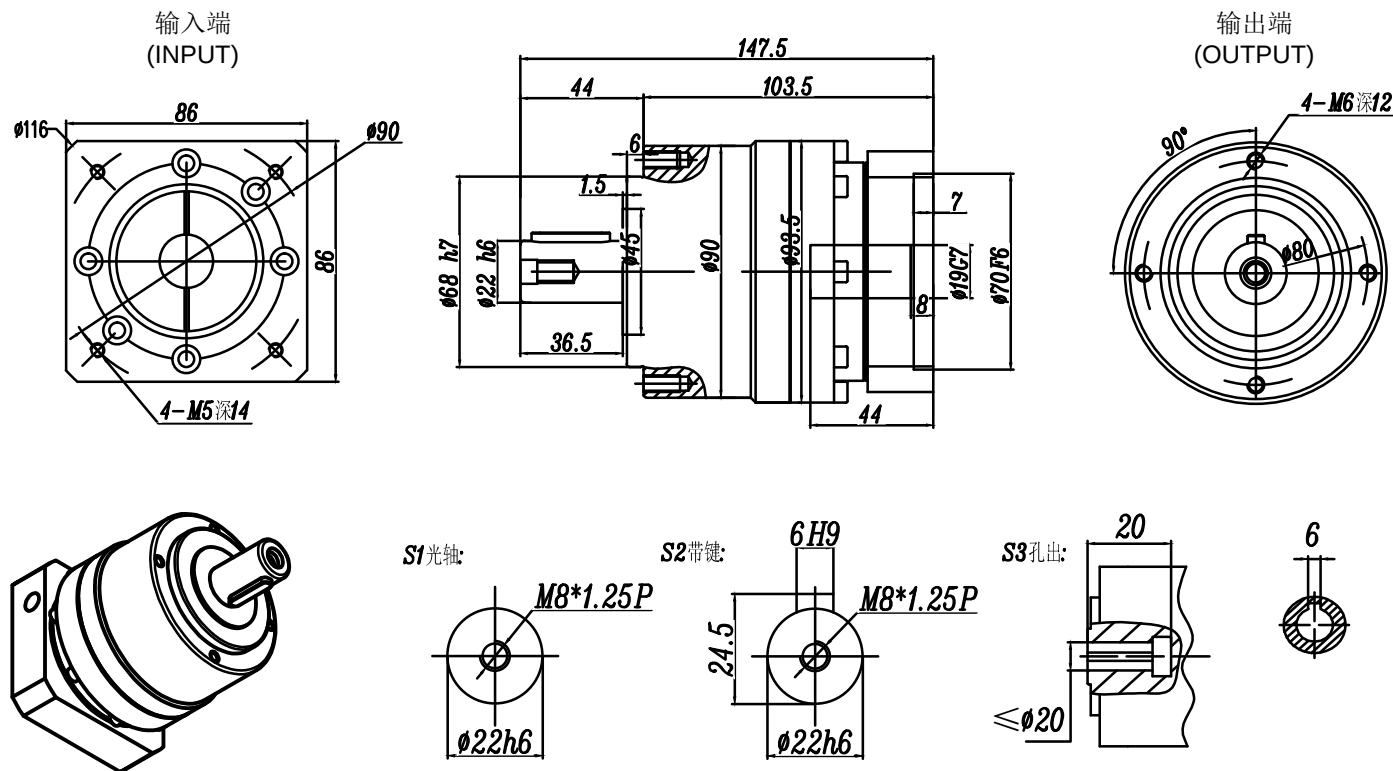

技術規格幾參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co., Ltd.
	額定輸出扭矩NM	80	100	115	105	105	100	80			
	最大輸出扭矩NM	240	300	345	315	315	300	240	VRL090單段全系列參數	設計	行星減速機 VRL090-L1-S2-P2
	容許徑向力: 3250N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤60dB		版本: SC-003			
	容許軸向力: 1300N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%		日期: 2021.10		視角	
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 3.9KG		審核: 2021.10			匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5/M6

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。
二: 裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。
三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。
四: 請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
五: 本公司減速器可適配所有伺服電機，可為客戶非標定制減速器。
六: 規格尺寸如有變更，恕不另行通知。
- 網址: www.shy-c.com

網址: www.sty-grar.com/tw