


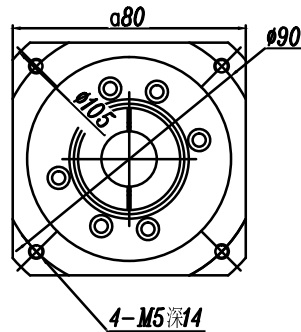



輸入端
(INPUT)

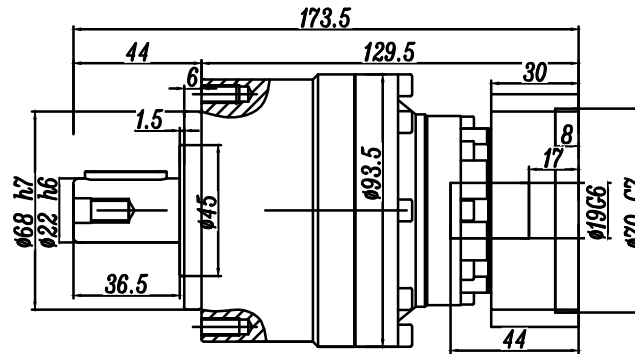


輸出端
(OUTPUT)

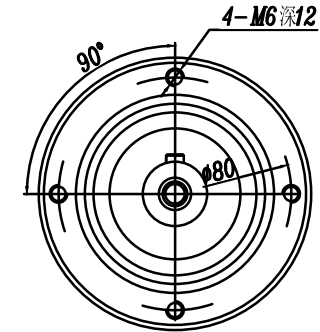


S1光軸:



S2帶鍵:

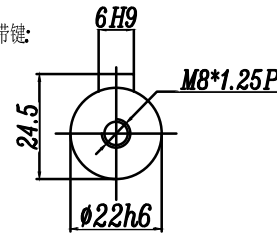

S3孔出:



技術規格參數

減速比	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	60	70	80	100	图纸确认
额定输出扭矩NM	80	90	100	115	115	115	115	115	100	115	115	105	105	80	
最大輸出扭矩NM	240	270	300	345	345	345	345	345	300	345	345	315	315	240	設計
容許徑向力: 3250N	額定輸入轉速: 3000r/min		噪音值: ≤60dB		P2: ≤7arcmin		回程間隙: P1: ≤5arcmin		P0: ≤3arcmin		版本: SC-003				
容許軸向力: 1300N	最大輸入轉速: 6000r/min		全負載時效率: ≥94%		日期: 2021.10		視角								
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃		重量: 4.6KG		VRL090雙段全系列參數		審核: 2021.10								



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 VRL090-L2-S2-P2

匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5/M6

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw