







STY GEAR


輸入端
(INPUT)

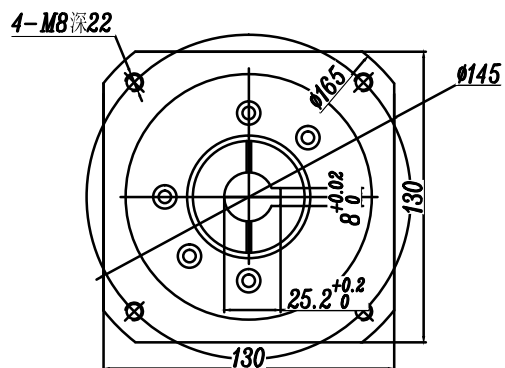


輸出端
(OUTPUT)

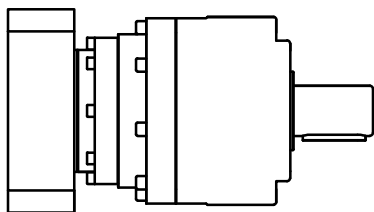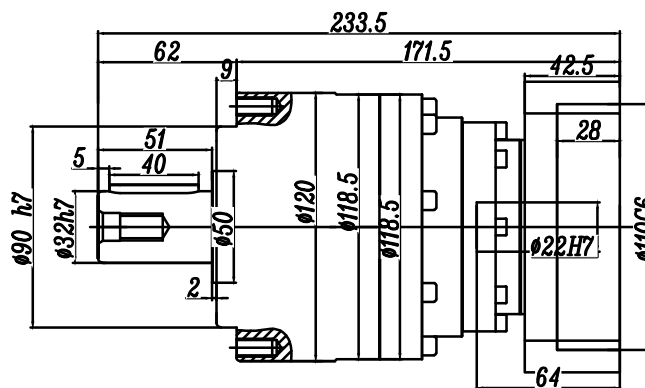


S1光軸:



S2帶鍵:



S3孔出:



安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
- 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
- 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
- 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器

減速比

減速比	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	
額定輸出扭矩NM	160	200	220	260	260	330	235	220	260	310	235	260	190	
最大輸出扭矩NM	480	600	660	780	780	990	705	660	780	930	705	780	570	
容許徑向力: 6700N					容許軸向力: 3000N					容許徑向力: 6700N				
容許軸向力: 3000N					容許軸向力: 3000N					容許軸向力: 3000N				
防護等級: IP65					防護等級: IP65					防護等級: IP65				

額定輸入轉速: 3500r/min

最大輸入轉速: 6000r/min

使用溫度: -15°C~+90°C

P2: ≤7arcmin
精密背隙: P1: ≤5arcmin
P0: ≤3arcmin

噪音值: ≤63dB

全負載時效率: ≥94%

重量: 9.5KG

圖紙確認:

輸入尺寸: 22(24)-110-145-M8

臺灣上瀛精工企業社

上瀛傳動科技(上海)有限公司

行星減速機VRL115-L2-S2-P2

網址: www.sty-gear.com/tw

聯系電話: 021-34975005