


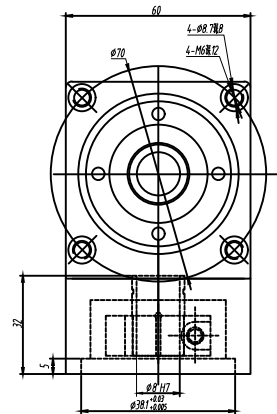



输入端
(INPUT)

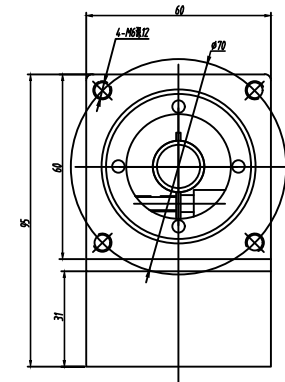

输出端
(OUTPUT)



技術規格參數	減速比	2	3	5	轉向器系列	噪音值: $\leq 62\text{dB}$	日期: 2021.10	图纸确认	 上海傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	27			回程間隙: $\leq 3\text{arcmin}$	防護等級: IP65	版本: SC-003		
	最大輸出扭矩NM	54			全負載時效率: $\geq 95\%$	重量: 1.3Kg	審核: 2021.10	視角	直角精密轉向器 ZRH060-L1
	容許徑向力: 570N	額定輸入轉速: 1500r/min			最大輸入轉速: 3000r/min				匹配電機尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4
	容許軸向力: 240N	使用環境溫度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$			安裝方式: 任意				

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw