

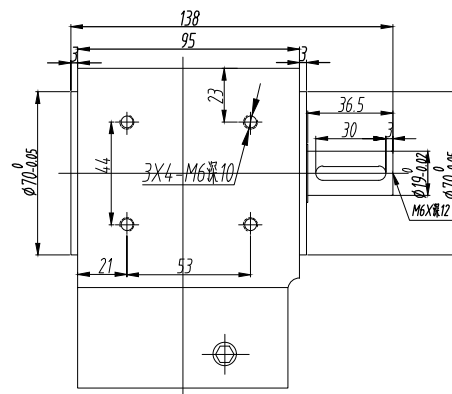
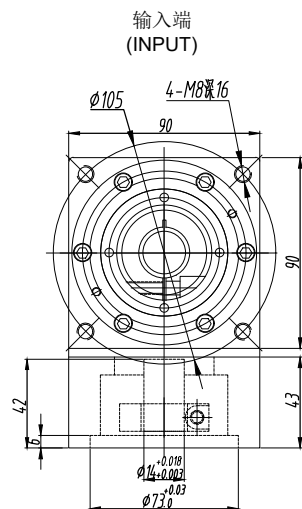




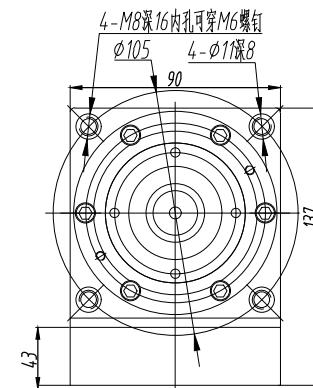

输出端
(OUTPUT)



技術規格參數	減速比	02	03	05	轉向器系列	噪音值: ≤63dB	日期: 2021.10	图纸确认	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech. Co., Ltd.
	額定輸出扭矩NM	52			回程間隙: ≤3arcmin	防護等級: IP65	版本: SC-003		
	最大輸出扭矩NM	104			全負載時效率: ≥95%	重量: 4.1Kg	審核: 2021.10	視角	直角精密轉向器 ZRT090-L1
	容許徑向力: 1100N	額定輸入轉速: 1500r/min			最大輸入轉速: 3000r/min				匹配電機尺寸: Ø14-Ø73-Ø98.4-M5
	容許軸向力: 560N	使用環境溫度: -20℃~+90℃			安裝方式: 任意				

安全注意事項

一:本產品為精密件，安裝時應小心裝入，嚴禁敲打。

二:裝配減速器與電機相連時，先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致，再進行正確的安裝使用。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時，或超過可承受的溫度環境下使用，請事先與本公司聯繫。

四:請注意運行時不要超負荷使用，超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五:本公司減速器可適配所有伺服電機，可為客戶非標定制減速器。

六:規格尺寸如有變更，恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw