
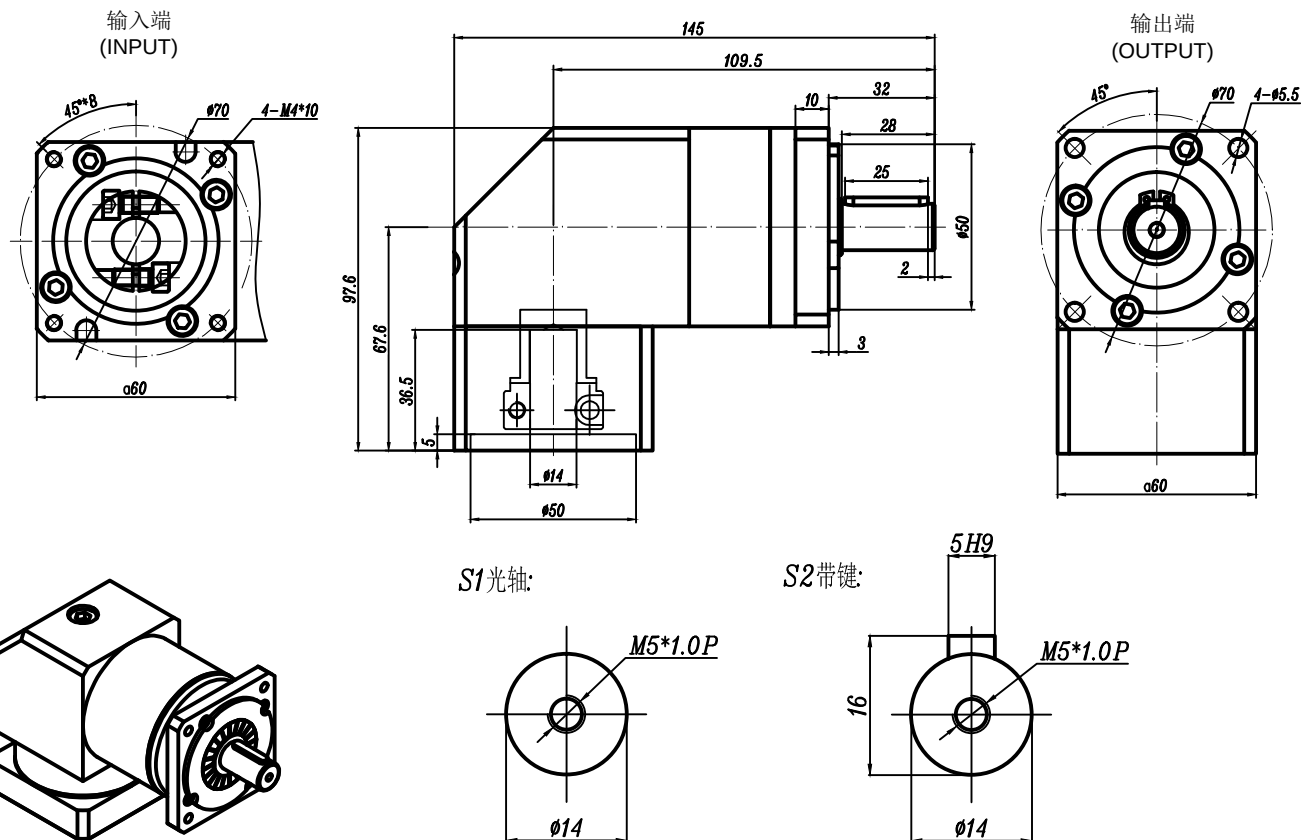




技術規格參數	減速比	3	4	5	7	8	10		回程間隙: P2: $\leq 10\text{arcmin}$ P1: $\leq 8\text{arcmin}$	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	18	33	30	23	25	18				
	最大輸出扭矩NM	54	99	90	69	75	54		HAFR060單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 680N	額定輸入轉速: 3000r/min			噪音值: $\leq 65\text{dB}$			版本: SC-003			行星減速機 HAFR060-L1-S2-P2
	容許軸向力: 345N	最大輸入轉速: 6000r/min			全負載時效率: $\geq 95\%$			日期: 2021. 10	視角		匹配電機尺寸: $\phi 14-\phi 50-\phi 70-M4/M5$
	防護等級: IP65	使用環境溫度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$			重量: 1. 6KG			審核: 2021. 10			

安全注意事項

- 一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。
 二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。
 三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。
 四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
 五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。
 六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw