


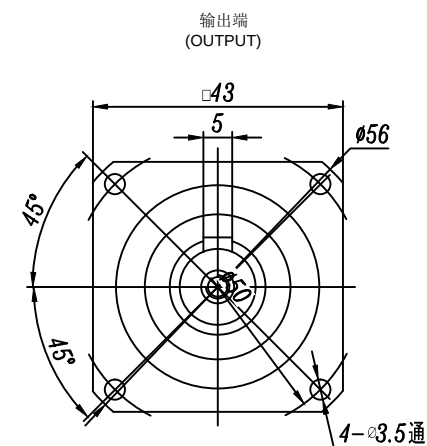
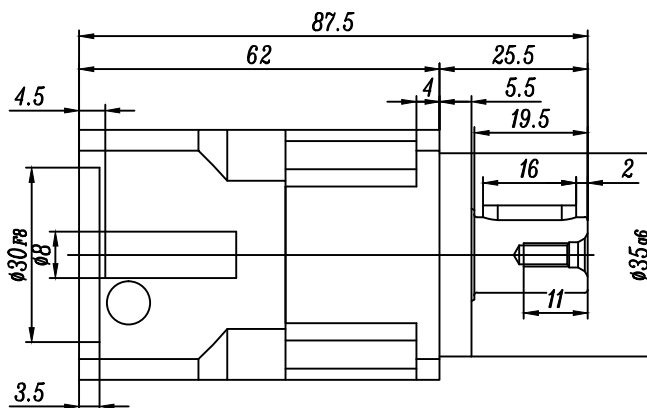


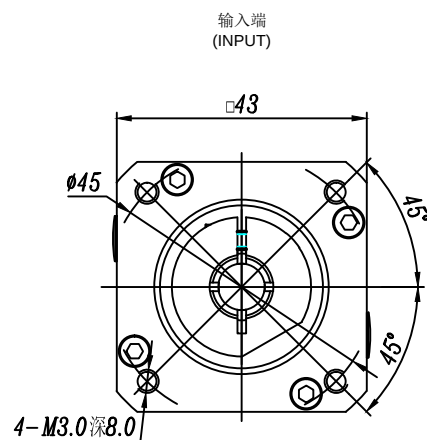


S1光轴:



S2带键:



技術規格參數	減速比	3	4	5	6	7	8	10	P2: ≤5arcmin 回程間隙: P1: ≤3arcmin P0: ≤1arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	20	18	22	20	20	15	15			
	最大輸出扭矩NM	60	54	66	60	60	45	45	HAB042單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 780N	額定輸入轉速: 4000r/min				噪音值: ≤58dB			版本: SC-003		行星減速機 HAB042-L1-S2-P2
	容許軸向力: 350N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角	匹配電機尺寸: Ø8-Ø30-Ø45-M3
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 0. 5KG			審核: 2021. 10		

安全注意事項

一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。

二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。

三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。

六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw