


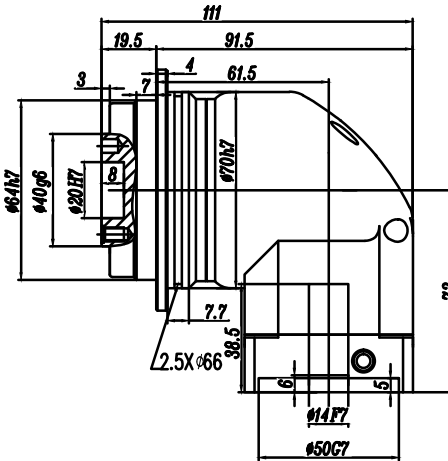



输入端
(INPUT)



输出端
(OUTPUT)

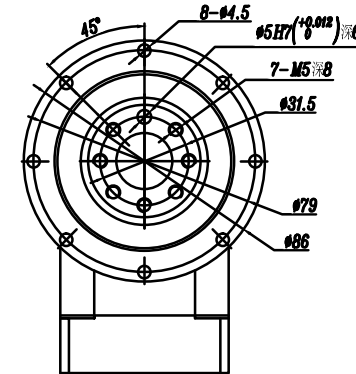

技術規格參數

減速比	3	4	5	6	7	8	10	14	16	20					图纸确认
额定输出扭矩NM	49	49	60	50	50	50	47	40	50	27					
最大輸出扭矩NM	147	147	180	150	150	150	141	120	150	81					設計
容許徑向力: 3100N	額定輸入轉速: 3000r/min		噪音值: ≤63dB		P2: ≤7arcmin		P1: ≤5arcmin		P0: ≤3arcmin		版本: SC-003				
容許軸向力: 2350N	最大輸入轉速: 6000r/min		全負載時效率: ≥95%								日期: 2021. 10		視角		
防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃		重量: 2.2KG		HABR060單段全系列參數		審核: 2021. 10								



上瀛傳動科技(上海)有限公司
Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.

行星減速機 HADR064-L1-S3-P2

匹配電機尺寸: φ14-φ50-φ70-M4/M5

安全注意事項

- 一:本產品為精密件,安裝時應小心裝入,嚴禁敲打。
- 二:裝配減速器與電機相連時,先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致,再進行正確的安裝使用。
- 三:需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時,或超過可承受的溫度環境下使用,請事先與本公司聯繫。

- 四:請注意運行時不要超負荷使用,超負荷使用時會影響減速器使用壽命。
- 五:本公司減速器可適配所有伺服電機,可為客戶非標定制減速器。
- 六:規格尺寸如有變更,恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw