

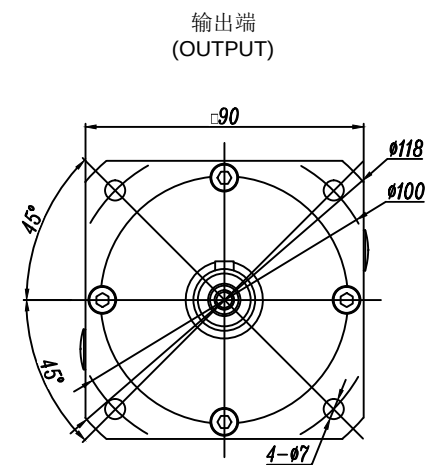
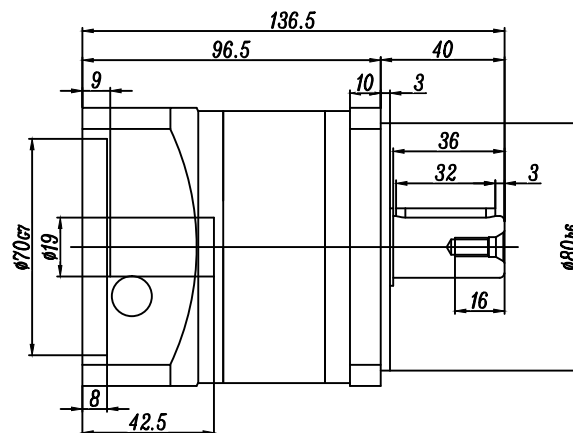
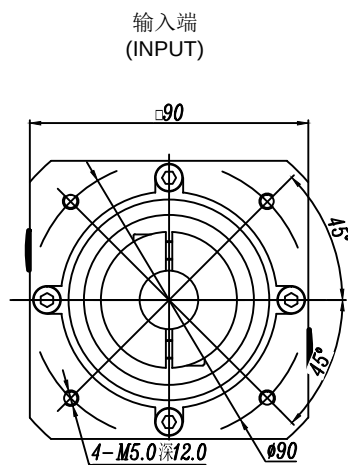



S1光軸:



S2帶鍵:



技術規格幾參數	減速比	3	4	5	7	8	10		回程間隙: P2:≤8arcmin P1:≤4arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	70	100	100	80	80	70				
	最大輸出扭矩NM	210	300	300	240	240	210		HAF090單段全系列參數	設計	
	容許徑向力: 1770N	額定輸入轉速: 3000r/min				噪音值: ≤64dB			版本: SC-003		行星減速機 HAF090-L1-S2-P2
	容許軸向力: 880N	最大輸入轉速: 6000r/min				全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角	匹配電機尺寸: Ø19-Ø70-Ø90-M5
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃				重量: 3.0KG			審核: 2021. 10		

安全注意事項

一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。

二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。

三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。

四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。

六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

網址: www.sty-grar.com/tw