

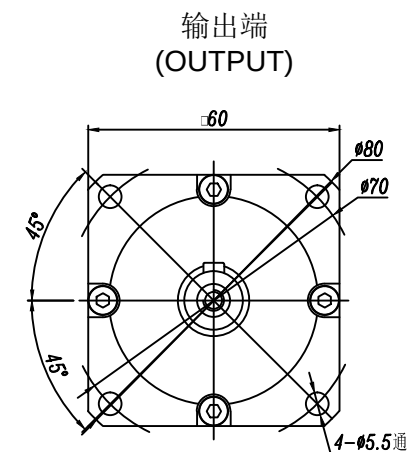
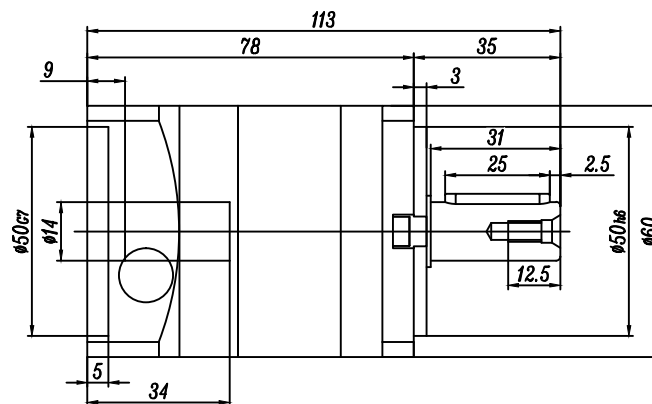
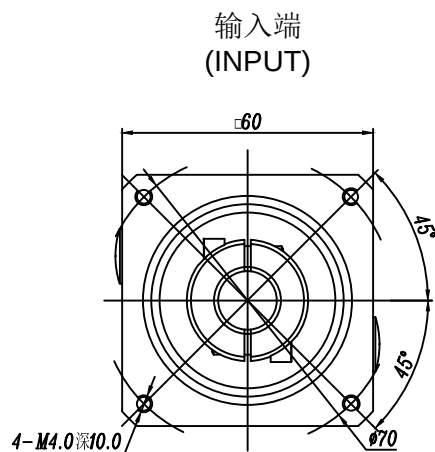



S1光軸:



S2帶鍵:



技術規格參數	減速比	3	4	5	7	8	10		回程間隙: P2: ≤8arcmin P1: ≤4arcmin	圖紙確認	 上瀛傳動科技(上海)有限公司 Shangying Transmission Tech.Co.,Ltd.
	額定輸出扭矩NM	15	32	33	33	33	25				
	最大輸出扭矩NM	45	96	99	99	99	75		HAF060單段全系列參數	設計	行星減速機 HAF060-L1-S2-P2
	容許徑向力: 680N	額定輸入轉速: 3500r/min			噪音值: ≤60dB			版本: SC-003			
	容許軸向力: 345N	最大輸入轉速: 6000r/min			全負載時效率: ≥97%			日期: 2021. 10	視角		匹配電機尺寸: Ø14-Ø50-Ø70-M4
	防護等級: IP65	使用環境溫度: -15℃~+90℃			重量: 1.1KG			審核: 2021. 10			

安全注意事項

一: 本產品為精密件, 安裝時應小心裝入, 嚴禁敲打。

二: 裝配減速器與電機相連時, 先確認電機凸台尺寸與減速器的凹槽尺寸是否一致, 再進行正確的安裝使用。五: 本公司減速器可適配所有伺服電機, 可為客戶非標定制減速器。

三: 需要在室外可受粉塵、水滴影響的場所使用時, 或超過可承受的溫度環境下使用, 請事先與本公司聯繫。六: 規格尺寸如有變更, 恕不另行通知。

四: 請注意運行時不要超負荷使用, 超負荷使用時會影響減速器使用壽命。

網址: www.sty-grar.com/tw